

Wdh

Zustände: Energie E_i & T? N_i

$$\dot{P}_i = \sum_j \sum_k W_{ij}^{(M)} P_j \rightarrow \langle \dot{E} \rangle = \sum_j \dot{P}_j E_j$$

$$\dot{I}_E^{(M)} = \sum_j (E_j - E_i) W_{ij}^{(M)} P_j \quad \text{Strom}$$

$$\dot{I}_N^{(M)} = \sum_j (N_i - N_j) W_{ij}^{(M)} P_j$$

$$1. \text{ HS: } \frac{d}{dt} \langle E \rangle = \dot{W}_{\text{max}} + \dot{W}_{\text{diss}} + \sum_j \dot{Q}^{(M)}$$

$$\dot{Q}^{(M)} = \dot{I}_E^{(M)} - \mu \cdot \dot{I}_N^{(M)}$$

$$\dot{W}_{\text{diss}} = \sum_j \mu_j \cdot \dot{I}_N^{(M)}$$

$$\dot{W}_{\text{max}} = \sum_j E_j \cdot \dot{P}_j$$

$$2. \text{ HS: } \text{lok. det. GG: } \frac{W_{ij}^{(M)}}{W_{ji}^{(M)}} = e^{-\beta \nu [E_j - E_i - \mu(N_j - N_i)]}$$


$$\dot{S}_i = \frac{d}{dt} \left[-k_B \sum_j P_j \ln P_j \right] - k_B \sum_j \beta^{(M)} \dot{Q}^{(M)} \geq 0$$

Änd. der Spil.-Entropie Änderung d. Res.-Entropie

o 2 Temperat. $\left[\begin{matrix} \beta_L \\ \beta_U \end{matrix} \right] \xrightarrow{P_U} \left[\begin{matrix} \beta_R \\ \beta_R \end{matrix} \right]$ 2. HS: $\dot{I}_E^{(U)} = -\dot{I}_E^{(L)}$ (z. CS)

$$2. \text{ HS steady state: } \dot{I}_E^{(L \rightarrow R)} (\beta_R - \beta_U) + \dot{I}_N^{(L \rightarrow R)} (\beta_U / \mu - \beta_R / \mu) \geq 0$$

4. 1.5 Elekt. Kanal-Demon.

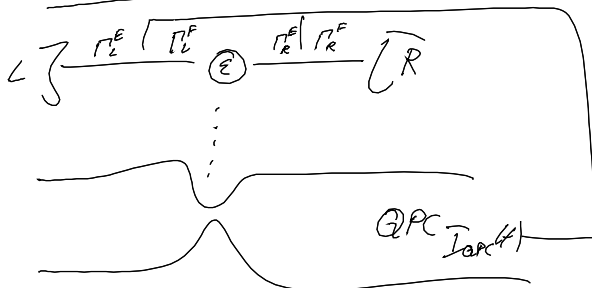

a) QP so klein im Zeit t

$$Z_E = \sum_{\alpha \in L, R} \Gamma_{\alpha}^E \begin{pmatrix} -k_{\alpha} & 1 - k_{\alpha} \\ k_{\alpha} & -(1 - k_{\alpha}) \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} P_E^{(E)}(t+\Delta t) \\ P_F^{(E)}(t+\Delta t) \end{pmatrix} = e^{Z_E \Delta t} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} P_E(t) \\ P_F(t) \end{pmatrix}$$

b) $\Gamma_{\alpha} \rightarrow \Gamma_{\alpha}^F$

$$\begin{pmatrix} P_E(t+\Delta t) \\ P_F(t+\Delta t) \end{pmatrix} = \left[e^{Z_E \Delta t} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} + e^{Z_F \Delta t} \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \right] \begin{pmatrix} P_E(t) \\ P_F(t) \end{pmatrix} \approx \left\{ 1 + \left[Z_E \cdot \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} + Z_F \cdot \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \right] \Delta t \right\} \begin{pmatrix} P_E(t) \\ P_F(t) \end{pmatrix} + \mathcal{O}(\Delta t^2)$$

$$\frac{d}{dt} \begin{pmatrix} P_E \\ P_F \end{pmatrix} = Z_{\text{th}} \begin{pmatrix} P_E \\ P_F \end{pmatrix}$$


$$Z_{\text{th}} = Z_E \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} + Z_F \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

feedback - Polung teils

$$\frac{P_E(t+\Delta t) - P_E(t)}{\Delta t} = \frac{d}{dt} P_E(t)$$

$$Z_{\text{th}} = \begin{pmatrix} -\Gamma_U^E k_U - \Gamma_R^E k_R & +\Gamma_U^F(1-k_U) + \Gamma_R^F(1-k_R) \\ +\Gamma_U^E k_U + \Gamma_R^E k_R & -\Gamma_U^F(1-k_U) - \Gamma_R^F(1-k_R) \end{pmatrix}$$


$$\frac{Z_{0qV}}{Z_{1qV}} = \frac{\Gamma_V^F}{\Gamma_V^E} e^{+\beta_V(\epsilon - \mu)} \quad \text{Verletzung det. GG.}$$

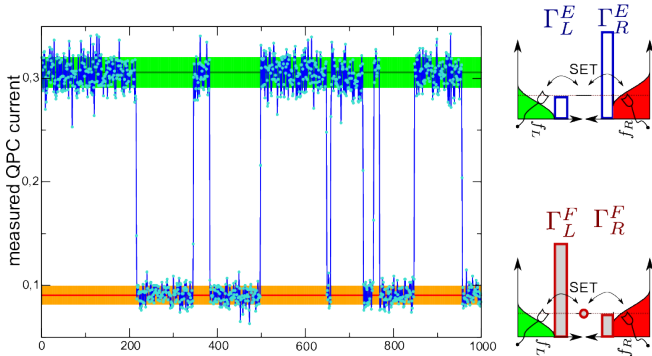

$$P_{\text{prev},L}^{(E)} = \Gamma_L^E \cdot f_L \cdot \beta \epsilon \ll 1$$



$$P_{\text{prev},R}^{(E)} = \Gamma_R^E \cdot f_R \cdot \beta \epsilon \ll 1$$

$$P_{\text{void}}^{(E)} = 1 - P_{\text{prev},L}^{(E)} - P_{\text{prev},R}^{(E)}$$

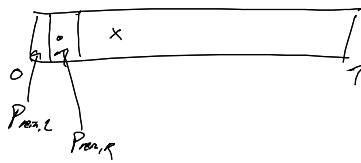


$$\beta_L = \beta_R = \beta$$

$$V = \mu_L - \mu_R$$

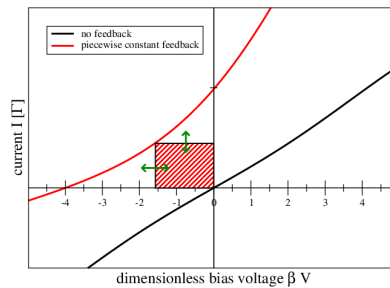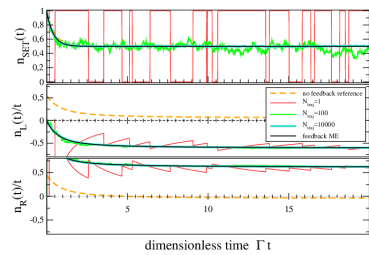

Autonome Dämon

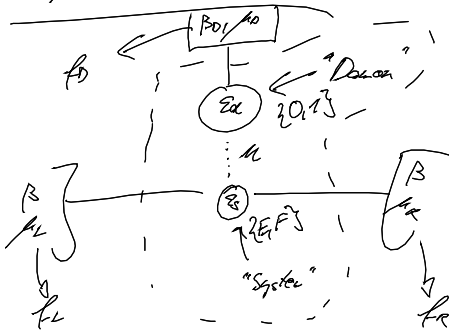

$$H_S = \int_{L,R} \epsilon_s^\dagger \epsilon_s ds + \epsilon_L^\dagger \epsilon_L ds + \epsilon_R^\dagger \epsilon_R ds$$

$$Z = Z_D + Z_L + Z_R$$

$$Z_D = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ -\Gamma_D \Gamma_D^* & \Gamma_D^* (1 - \Gamma_D) \\ \Gamma_D \Gamma_D^* & -\Gamma_D (1 - \Gamma_D) \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$Z_{\text{LURKS}} = \begin{pmatrix} -\Gamma_L \Gamma_L^* & 0 & +\Gamma_L (1 - \Gamma_L) & 0 \\ 0 & -\Gamma_L^* \Gamma_L & 0 & +\Gamma_L^* (1 - \Gamma_L^*) \\ +\Gamma_L \Gamma_L^* & 0 & -\Gamma_L (1 - \Gamma_L) & 0 \\ 0 & +\Gamma_L^* \Gamma_L & 0 & -\Gamma_L^* (1 - \Gamma_L^*) \end{pmatrix}$$

$$\Gamma_L(\epsilon) = \Gamma_L$$

$$\Gamma_L(\epsilon + e) = \Gamma_L^*$$

$$f_L = \frac{1}{e^{\beta(\epsilon - \mu_L)} + 1}$$

$$f_L^* = \frac{1}{e^{\beta(\epsilon + e - \mu_L)} + 1}$$

in SS: $\dot{S}_i \rightarrow -\beta_D \cdot \dot{Q}^{(D)} - \beta \cdot \dot{Q}^{(L)} - \beta \cdot \dot{Q}^{(R)} \geq 0$

$$\Rightarrow (\beta - \beta_D) \cdot \dot{I}_E^D + \beta(\mu_L - \mu_D) \cdot \dot{I}_L = 0$$

$$\dot{Q}^{(D)} = \dot{I}_E^{(D)}$$

$$\dot{Q}^{(L)} = \dot{I}_E^{(L)} - \beta_L \dot{I}_L$$

$$\dot{Q}^{(R)} = \dot{I}_E^{(R)} - \beta_R \dot{I}_R$$


$$\dot{I}_L^{(R)} = -\dot{I}_L^{(L)}$$

$$\dot{I}_D^{(L)} + \dot{I}_D^{(R)} + \dot{I}_E^{(D)} = 0$$

$$\beta_D \gg \beta, \dot{I}_E^{(D)} \approx 0$$


Standard: (E1)

- 1 $\Gamma_R^* \gg \Gamma_L^*$
 - 2 $\Gamma_D^{(L)} \gg \Gamma_{RL}^{(L)}$
 - 3 $\Gamma_L \gg \Gamma_R$
 - 4 \downarrow
- e^- springt von rechts
 e^- springt nur ins Drain-Res.
 Aggregierte
 e^- springt nur nach links
 e^- springt nur aus Drain-Res.

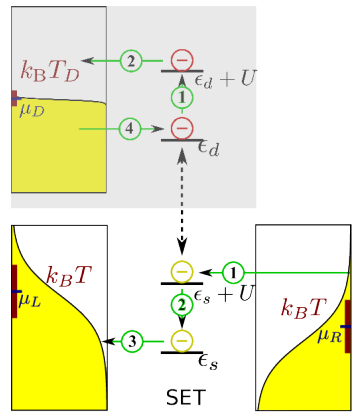

e^- wird gegen den bias transportiert

$$\eta = \frac{P}{\dot{Q}_{\text{Diss}} + P} \leq 1 - \frac{T_D}{T} = \eta_{\text{Cot}}$$

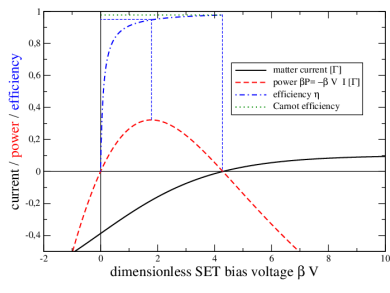

bisher $\dot{P}_\alpha = \sum_i \sum_{j \in \mathcal{Q}} P_{ij} \quad \alpha \in \{E0, E1, F0, F1\}$

mit Relaxation
 $\dot{P}_{ij} = \sum_{j' \in \mathcal{E} \cup \mathcal{F}} \sum_{i' \in \{0,1\}} Z_{ij'i'} P_{i'j'}$ $P_i = \sum_{j'} P_{ij'}$

$$\dot{P}_i = \sum_{j'} \sum_{j''} Z_{ij'j''} P_{ij''} = \sum_{j''} \left[\sum_{j'} Z_{ij'j''} \frac{P_{ij''}}{P_{j''}} \right] P_{j''} = \sum_{j''} W_{ij''} P_{j''}$$

→ auch für Zustotrennung

$$\begin{aligned} P_{01E} &\rightarrow 1 - f_D & P_{11E} &= f_D \\ P_{01F} &\rightarrow 1 - f_D^u & P_{11F} &= f_D^u \end{aligned}$$

$$\rightsquigarrow \mathcal{L} = \begin{pmatrix} -Z_{FE} & Z_{EF} \\ Z_{FF} & -Z_{FF} \end{pmatrix}$$